



WSXC - Serie ISO 6432 INOX-Zylinder/WSXC - Series ISO 6432 INOX Cylinders

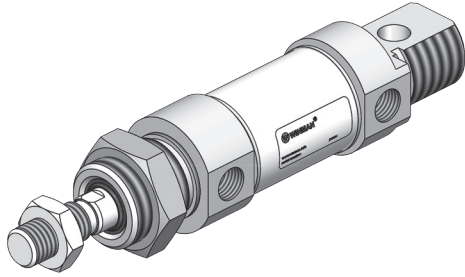

Spezifikation/ Specification

Bohrungsgröße/Bore Size	16	20	25
Arbeitstyp/Acting Type	Doppeltwirkend/Double Acting		
Flüssigkeit/Fluid	Luft (40µm gefiltert) /Air (40µm filtered)		
Betriebsdruck/Op. Pressure	< 10 Bar		
Temperatur/Temperature	0 ~ +80 °C		
Magnetisch/Magnetic	Standard		
Gleitführung/Cush. Type		-	Einstellbar Einlagerung Adjustable Cushinoed
Geschwindigkeitsbereich/ Speed Range	< 800 mm/s		
Sensorschalter/Sensor Switches	WT-50 + BL01		

Technische Zeichnung/Technical Drawing

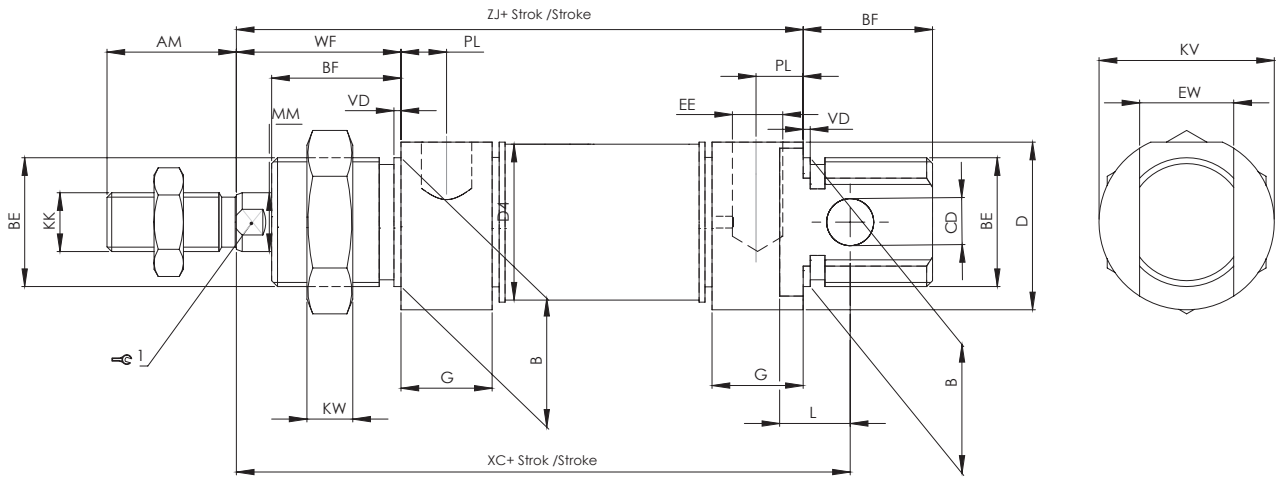

Ø mm	AM	B Ø h9	BE	BF	CD Ø h9	D Ø	D4 Ø	EE	EW	G	KK	KV	KW	L	L2	MM Ø	PL	VD	WF	XC ±1	ZJ	ZM	ZN	1 1	CUSH. LENG.	MAX STROKE
16	16	16	M16X1.50	22	5	20	17.30	M5	12	10.50	M6X1.00	22	8	9	56	6	6	2	22	82	78	100	78	5	13,0	250
20	20	22	M22X1.5	27	6	30	21.30	G1/8	16	15.50	M8X1.12	27	11	12	68	8	6	2	24	95	92	116	92	7	12.5	400
25	22	22	M22X1.50	27	6	30	26.50	G1/8	16	15.50	M10X1.25	27	11	12	69	10	8	2	28	104	97.50	120	92	9	11.5	500

Bestellnummer/Ordering Code

MODEL	MAGNETIC MAGNETIC	EINLAGERUNG CUSHONING	DIAMETER DIA.	HUB STROKE	ROD-LÄNGE ROD LENGHT	SCHRAUB TYP SCREW TYPE	SCHRAUBENGROSSE SCREW SIZE	SCHRAUBENLÄNGE SCREW LENGHT
WSXC	M	YY	025	0050	L25	F	ZM8.H1.0	E15

Blank :Without Magnet M :Mit magnet M :With Magnet	Blank :Uncushioned YY :Einlagerung YY :Cushinoed	Kolben (mm) Piston Dia	Hub(mm) Stroke	LX (mm) - Leerer: Standart Blank :Standart	F :Dişli Female Leerer: Standart Blank :Standart	Zx Dia Hx :Hälfte Pitch Leerer: Standart Blank :Standart	Ex (mm) Leerer: Standart Blank :Standart
--	--	---------------------------	-------------------	---	---	--	--